



VALTTI® OPAQUE (VINHA)

رنگ پایه آب آپاک (وینها)


شرح محصول	رنگ چوب تقویت شده آکرلیک با بوی کم برای چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان
ویژگی محصول	مقاومت عالی در برابر شرایط جوی مختلف، انعطاف پذیر و بادوام بسیار بالا. به علت خاصیت انعطاف پذیری رطوبت را تنظیم کرده، ترک نمی خورد، پوسه نمی شود و باد نمی کند.
موارد استفاده توصیه شده	دیوار، چارچوب پنجره، سقف های چوبی و غیره (برای کف مناسب نمی باشد) این محصول به علت خاصیت پوشاندگی خود، برای پوشش انواع چوب های خام یا چوب هایی که قبلاً رنگ خورده اند مناسب می باشد
رنگها	آلبوم رنگ وینها
براقیت	نیمه مات
پوشش	چوب ها صاف و صیقلی ۸ تا ۱۰ متر مربع و چوب های متخلخل و خام ۴ تا ۶ متر مربع با هر لیتر
اندازه قوطی	۱، ۳ و ۱۰ و ۲۰ لیتر (محتوی ۰،۹، ۲،۷ و ۹ و ۱۸ لیتر رنگ)
رقیق کننده	آب
ابزار	قلم مو و اسپری (قلم موهای مصنوعی پلی استر و پلاستیکی بهترین انتخاب می باشند)
زمان خشک شدن	قابل لمس بعد از ۲ ساعت (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪)
حجم جامد	۳۰ تا ۳۷٪ (بسته به فام رنگ انتخاب شده)

وزن حجمی	۱,۱ تا ۱,۲ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811
نگهداری	از یخ زدگی محافظت شود
مقاومت آب و هوایی	مقاومت بسیار بالا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف
شرایط اعمال	سطوح بایستی خشک باشند، رطوبت چوب زیر ۲۰٪ باشد. دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪.
آماده کردن کار	سطح باید تمیز، خشک، و فارغ از هر گونه کثیفی، موم، روغن و تکه های کنده شده چوب باشد. در مورد چوب های رنگ شده تمام رنگ های جدا شده از روی چوب باید با یک برس فلزی جدا شوند. چوب هایی که روی آنها قارچ و کپک هست بهتر است با محصولات قارچ کش تمیز شوند. در مورد چوب هایی که نصب شده اند اطمینان حاصل کنید که از پیچ های ضد خوردگی و پوشیدگی استفاده شده باشد. بهتر است در مورد چوب های خام از آستری استفاده شود
رنگ زدن	رنگ را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید و در هنگام استفاده نیز چند بار این کار را انجام دهید. در صورت لزوم با آب رقیق کنید. بهتر است دو دست رنگ بزنید (در مورد رنگ های روشن بهتر است بین ۲ تا ۳ دست رنگ بزنید). بهتر است ابتدا همه قوطی های رنگ را در یک ظرف بزرگ با هم مخلوط کرده و به خوبی هم بزنید.
شستن ابزار	ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب بشوید
نگهداری و تعمیر	بیشترین مقاومت و استحکام رنگ بعد از ۴ هفته به دست می آید، اگر قبل از این زمان نیاز به تمیز کردن بود از پارچه نرم یا برس نرم استفاده کنید.
EU VOC 2004/42/EC-limit Value	(Cat A/f) 130/l (2010) Valtti Vinha contains VOC max. 130 g/l

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریل در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.

منتخب بسیار کوچکی از رنگهای موجود



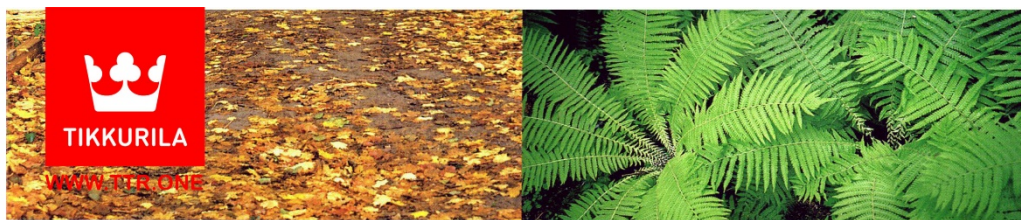

2671 Annikki VVA 1



2676 Karjala VVA 1



2672 Mielikki VVA 3



2677 Hiisi VVA 3



2673 Nyyrikki VVA 3



2678 Suvetar VC 2



2674 Arhippa VC 2



2679 Metsola VC 1



2675 Tiera VC 2



2680 Vipunen VC 1



2661 Lyylikki VVA 1



2666 Aino VVA 1



2662 Pellervo VVA 3



2667 Lokka VVA 3



2663 Kullervo VC 1



2668 Ilmarinen VC 2



2664 Joukahainen VC 1



2669 Tapiola VC 1



2665 Sampo VC 1



2670 Louhi VC 1