



VALTTI® PUUÖLJY AKVA (WOOD OIL AKVA)

روغن چوب والتی پوألجی آکوا

شرح محصول	روغن چوب نیمه شفاف پایه آب بر اساس روغن گیاهی و حاوی موم
ویژگی محصول	مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان، همچنین چوبهای سخت (Hard Wood)، چوبهای اشباع شده، چوب ترمو وود و چوب ساده (نرآد)
موارد استفاده مناسب	مبلمان فضای باز، تراس، پلکان، اسکله و چوب های استفاده شده در کف
رنگها	به صورت بی رنگ یا در الوان متنوع مطابق با آلوم رنگ نیمه شفاف والتی
پوشش	۵ تا ۷ متر مربع هر لیتر برای چوبهای کهنه و یا با سطوح ساییده شده ۷ تا ۱۵ متر مربع هر لیتر برای چوبهای نو یا چوبهایی که سطح آنها صاف و در شرایط خوب می باشند
اندازه قوطی	۱، ۳ و ۱۰ لیتر (محتوی ۰،۹، ۲،۷ و ۹ لیتر)
رقیق کننده	آب
ابزار	قلم مو و اسفنج
زمان خشک شدن	قابل لمس بعد از چند ساعت. رویه دوم را پس از جذب شدن روغن در چوب و خشک شدن آن میتوان اعمال کرد (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪)


<p>ما توصیه می‌نماییم که برای مقاومت بهتر در مقابل آب و هوا و اشعه ماوراء بنفش خورشید از روغن رنگدار استفاده نمایید. در صورت نیاز سطح چوب به آن روغن دوباره بزنید. سطوحی که در تماس مستقیم با آفتاب و آب هستند را بایستی ترجیحا هر سال روغن مجدد زد.</p>	<p>مقاومت آب و هوایی</p>
<p>۲۱٪</p>	<p>حجم جامد</p>
<p>۱ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811</p>	<p>وزن حجمی</p>
<p>در مکان خشک و خنک در ظرف در بسته نگهداری شود - از یخ زدگی محافظت شود - روغن رنگدار را در همان فصل استفاده نمایید. در قوطی رنگ را خیلی خوب ببندید که هوا به روغن نرسد.</p>	<p>نگهداری</p>
<p>سطوح بایستی خشک باشند، رطوبت چوب زیر ۲۰٪ باشد. دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪. سطحی که روغن زده می‌شود بایستی رطوبتش زیر ۲۰٪ باشد چرا که چوب خیس به راحتی روغن جذب نمیکند. چوبهای اشباع شده در ابتدا از خود بخار ساطع میکنند. چوب اشباع شده را ۶ ماه پس از نصب روغن بزنید.</p>	<p>شرایط اعمال</p>
<p>سطح چوب خام: سطح چوب را از خاک و غبار و هر آلودگی دیگر پاک کنید. در صورت لزوم سطح چوب را با قارچ کش تیکوریل شستشو دهید. سطح چوبی که قبلا روغن خورده است: ناهمواری‌ها و تکه‌های روی چوب را با برس فلزی یا کاردک تمیز کنید و سپس با قارچ کش تیکوریل شستشو دهید. در صورت لزوم روی چوب را سمباده (پوست) بزنید.</p>	<p>آماده کردن کار</p>
<p>روغن را خوب هم بزنید و آنرا با قلم مو یا اسفنج به شکل یکدست بر روی چوب بزنید. معمولا یک دست کافی میباشد، ولی چوبهای سست یا کهنه یا ساییده شده را دو دست روغن بزنید. مبلمان باغی را فقط یک دست روغن بزنید. روغن را یکدست بزنید. روغن اضافه ای که جذب نشده است را قبل از خشک شدن با دستمال از سطح چوب تمیز کنید. دست دوم روغن را پس از خشک شدن دست اول میتوانید اعمال نمایید. روغن زدن بر روی سطح چوب چوب را تیره تر می‌نماید.</p>	<p>روغن زدن</p>

ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب و صابون بشویید. چنانچه رنگ بر روی ابزار خشک شده است می توانید از از محلول "پنسلِیِ پَسو" تیکورِیلا برای شستن ابزار استفاده کنید.	شستن ابزار
بیشترین مقاومت و استحکام روغن بعد از ۱ هفته به دست می آید، اگر قبل از این زمان نیاز به تمیز کردن بود از پارچه نرم یا برس نرم استفاده کنید (بعد از دو روز)	نگهداری و تعمیر



اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکورِیلا در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.



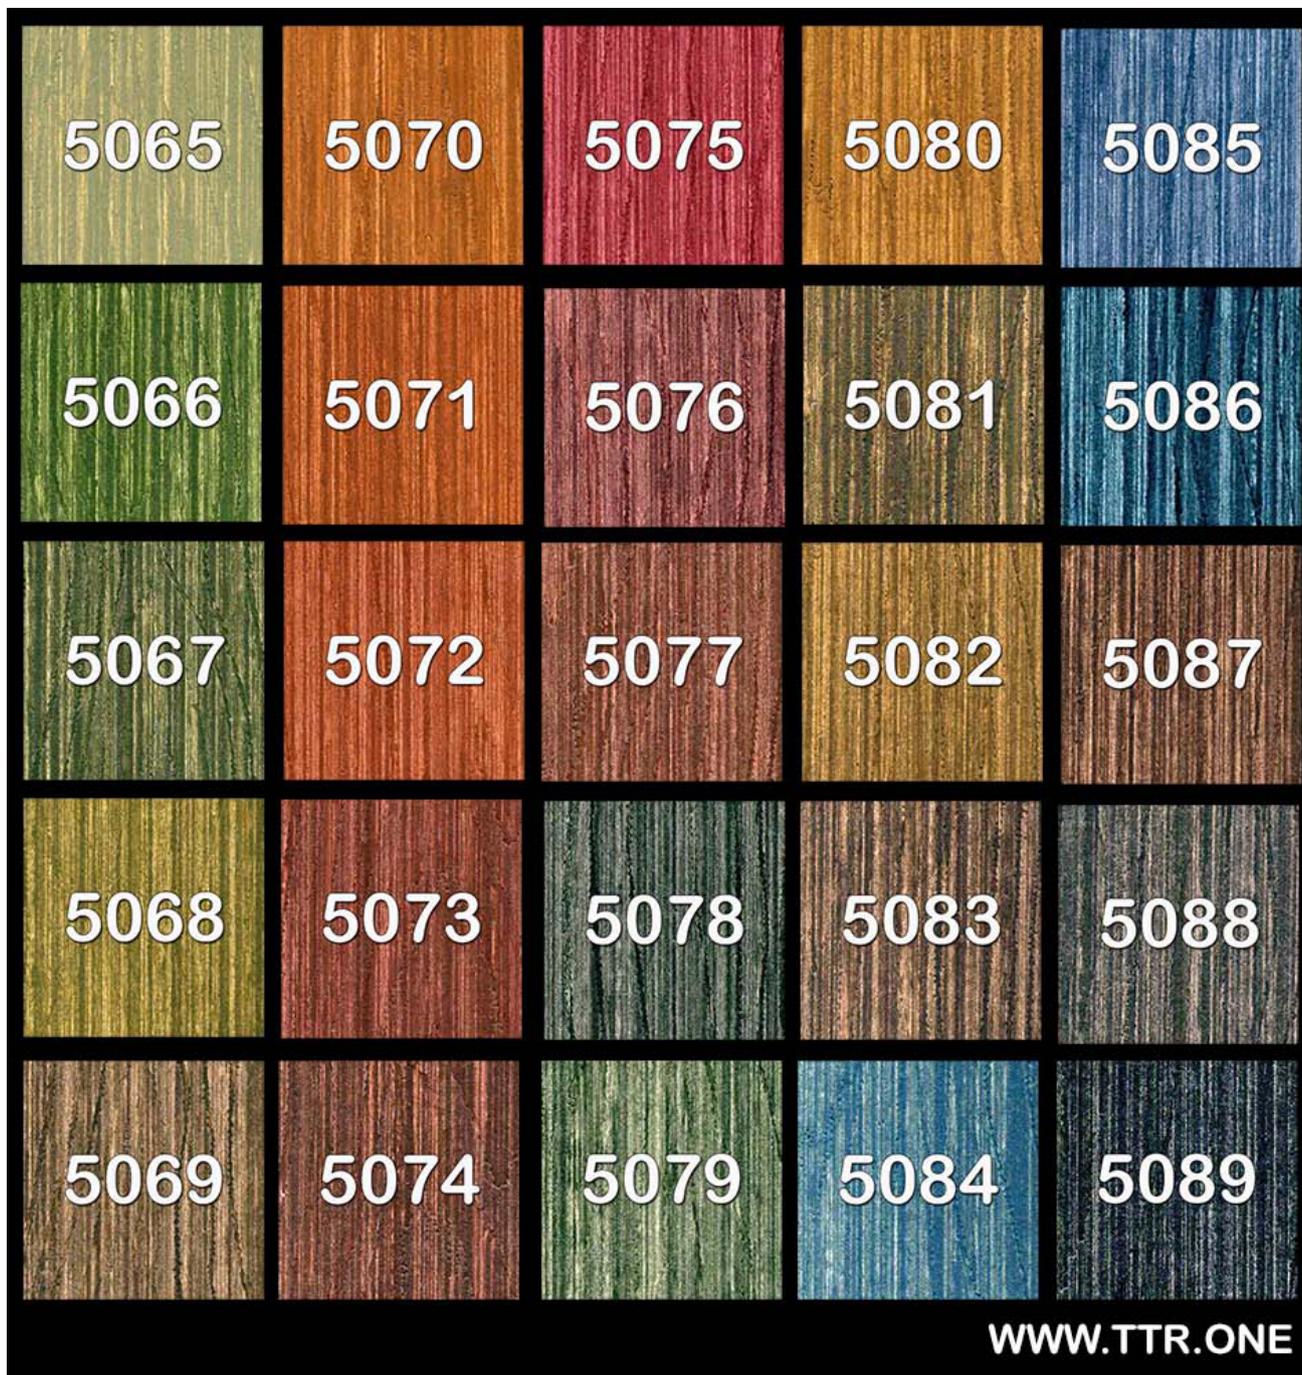



GRAY SHADES FOR WOODEN TIMBER

